



CARIBUL S.r.l.

Via Marconi ,2
26866 Castiraga Vidardo (LO)
Tel. 0371217078 Fax 0371217079

CARIBUL®

E-Mail : info@caribul.com

Sito : www.caribul.com

Antivibranti in gomma, completamente metallici ed a molla per il settore industriale, navale, civile e militare.

Cabine di insonorizzazione.

Rilievi fonometrici e vibrazionali.

Rubber Antivibrations, Fully metallic vibration-dampers, Wire Rope Dampers, Spring damper, Viscous-spring Dampers, for industrial, civil, shipbuilding and military sector.

Soundproofing booths.


Phonometric and vibration analyses.

Antivibranti completamente metallici adatti alla sospensione di ventilatori, compressori, condizionatori, gruppi di refrigerazione, centrifughe, frantoii, vibrovagli, gruppi elettrogeni

Fully metallic vibration dampers suitable to suspend fans, air compressors and conditioners, refrigerators, centrifuges, crushers, vibrating screens, power units





AB50 ...4/2P

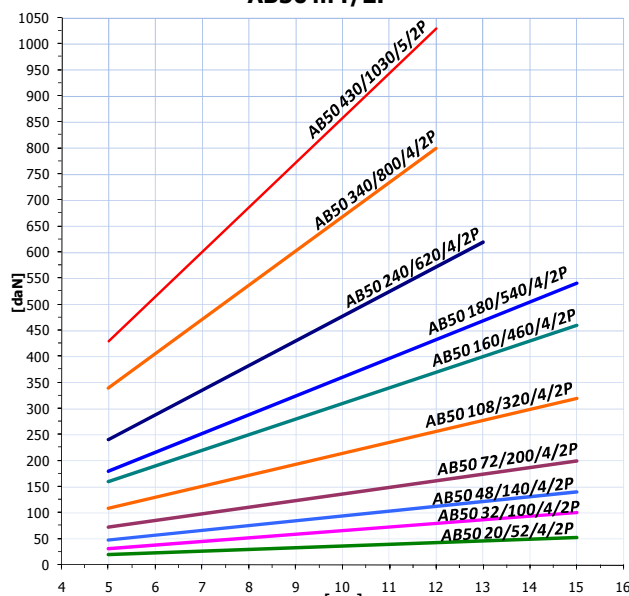


Molle in acciaio zincato bianco – Piastre in acciaio verniciato RAL 5010
Steel white zinc galvanized springs – Steel plates RAL 5010 painted

Tappeto in gomma millerighe sp.3 mm

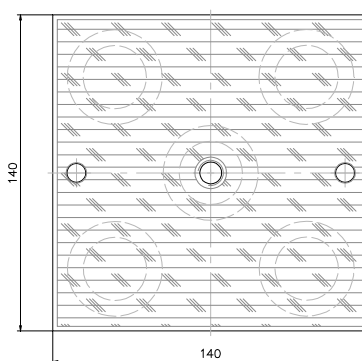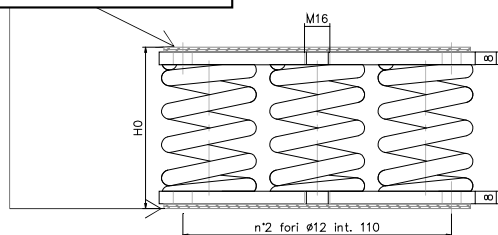

Martinetto
Zincato bianco
A richiesta
Mod: REG16x125Z



| MODELLO | H0 [mm] | K Vert. [daN/mm] | Freq. Ris. Vertic. [Hz] | | Portata [daN] | | Freccia [mm] | | Peso [kg] | |
|---------------------------|------------|---------------------|----------------------------|-----|---------------|------|--------------|-----|--------------|----|
| | | | Min | Max | Min | Max | Min | Max | | |
| AB50 20/52/4/2P | 72 | 3,2 | 7.0 | 4.1 | 20 | 52 | 5 | 15 | 3.6 | |
| AB50 32/100/4/2P | | 6,4 | | | 32 | 100 | | | | |
| AB50 48/140/4/2P | | 9,6 | | | 48 | 140 | | | | |
| AB50 72/200/4/2P | | 14,4 | | | 72 | 200 | | | | |
| AB50 108/320/4/2P | | 22 | | | 108 | 320 | | | | |
| AB50 160/460/4/2P | | 31,6 | | | 160 | 460 | | | | |
| AB50 180/540/4/2P | | 37,2 | | | 180 | 540 | | | | |
| AB50 240/620/4/2P | | 49,2 | | | 240 | 620 | | | | 13 |
| AB50 340/800/4/2P | | 69,2 | | | 340 | 800 | | | | 12 |
| AB50 430/1030/5/2P | | 86.5 | | | 430 | 1030 | | | | |