



**CARIBUL S.r.l.**

Via Marconi ,2  
26866 Castiraga Vidardo (LO)  
Tel. 0371217078 Fax 0371217079


**CARIBUL®**

E-Mail : [info@caribul.com](mailto:info@caribul.com)  
Sito : [www.caribul.com](http://www.caribul.com)

Antivibranti in gomma, completamente metallici, a molla per il settore industriale, navale, civile e militare.  
Cabine di insonorizzazione  
Rilievi fonometrici , analisi di vibrazioni  
Equilibratura corpi rotanti

**Antivibranti completamente realizzati in acciaio inossidabile  
Antischock**

*Stainless steel wire rope isolators  
Antichock*

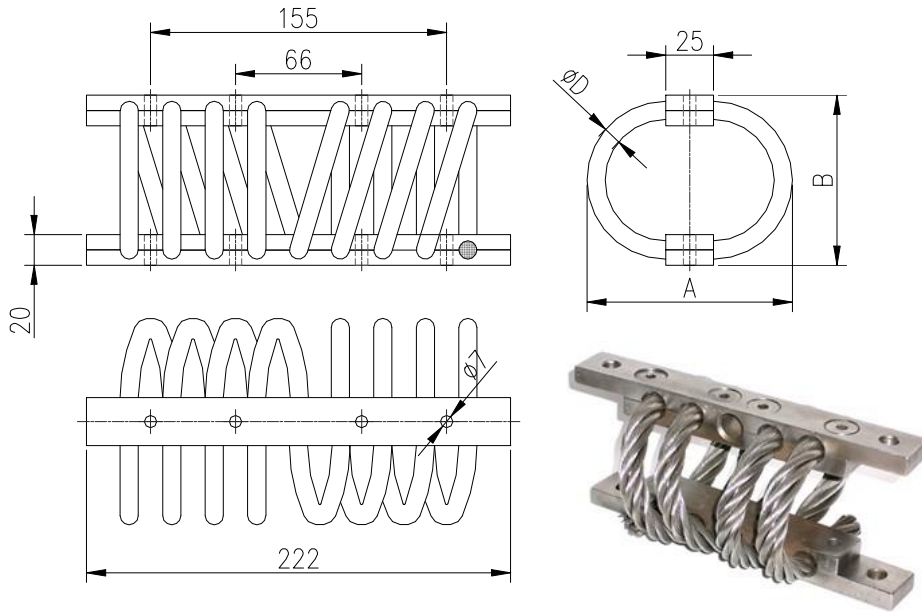

| LEGENDA PER CODIFICA |       |   |    |   |          |
|----------------------|-------|---|----|---|----------|
|                      | Loops |   | D  | A | B        |
| ACX                  | 8     | / | 13 | / | 105 / 90 |

| Modello         |            | U.M. | ACX8/13/90/75 | ACX8/13/102/85 | ACX8/13/105/90 | ACX8/13/120/95 | ACX8/13/135/110 | ACX8/13/145/125 | ACX8/13/160/135 | ACX8/13/180/155 |
|-----------------|------------|------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                 |            |      | Compression   | MAX Load       | daN            | 500            | 415             | 400             | 300             | 260             |
|                 | mm         | 6    |               | 7              | 8              | 9              | 11              | 14              | 15              | 19              |
| Max schock      | daN        | 1500 |               | 1250           | 1200           | 900            | 790             | 715             | 620             | 480             |
|                 |            | mm   | 33            | 39             | 44             | 50             | 60              | 75              | 85              | 105             |
| Max Vibration   | 2a mm      | 3,5  | 4,5           | 5              | 5,5            | 6,5            | 8,5             | 9,5             | 11,5            |                 |
|                 | Hz         | 6,5  | 6,0           | 5,5            | 5,5            | 4,9            | 4,1             | 4,0             | 3,5             |                 |
| Tension         | MAX Load   | daN  | 500           | 415            | 400            | 300            | 260             | 235             | 205             | 160             |
|                 |            | mm   | 4,5           | 5              | 6              | 7              | 8               | 10              | 11,5            | 15              |
|                 | Max schock | daN  | 4200          | 3600           | 3300           | 2800           | 2300            | 1900            | 1600            | 1350            |
|                 |            | mm   | 16            | 21             | 22             | 31             | 35              | 37              | 40              | 51              |
| Max Vibration   | 2a mm      | 1,8  | 2,3           | 2,5            | 3,5            | 4,0            | 4,2             | 4,5             | 5,5             |                 |
|                 | Hz         | 10   | 9             | 8,5            | 7,5            | 7              | 6,5             | 6               | 5,5             |                 |
| Compression 45° | MAX Load   | daN  | 375           | 315            | 300            | 225            | 195             | 180             | 155             | 120             |
|                 |            | mm   | 10            | 12             | 14             | 16             | 20              | 15              | 28              | 35              |
|                 | Max schock | daN  | 900           | 750            | 715            | 550            | 480             | 425             | 370             | 290             |
|                 |            | mm   | 48            | 55             | 65             | 75             | 90              | 110             | 130             | 160             |
| Max Vibration   | 2a mm      | 5,5  | 6,5           | 7              | 8              | 10             | 12,5            | 14              | 17              |                 |
|                 | Hz         | 5,5  | 5,1           | 4,7            | 4,5            | 4              | 3,5             | 3,2             | 3               |                 |
| Tension 45°     | MAX Load   | daN  | 375           | 315            | 300            | 225            | 195             | 180             | 155             | 120             |
|                 |            | mm   | 6,5           | 8,1            | 9,5            | 11,5           | 13              | 14,5            | 16,5            | 20,5            |
|                 | Max schock | daN  | 3050          | 2600           | 2400           | 2100           | 1700            | 1400            | 1200            | 980             |
|                 |            | mm   | 21            | 28             | 30             | 42             | 15              | 50              | 55              | 70              |
| Max Vibration   | 2a mm      | 2,5  | 3,2           | 3,5            | 5              | 5,2            | 5,5             | 6               | 78,5            |                 |
|                 | Hz         | 9    | 8             | 7,5            | 6,5            | 6              | 5,8             | 5,5             | 5               |                 |
| Shear or Roll   | MAX Load   | daN  | 250           | 210            | 200            | 150            | 130             | 120             | 100             | 80              |
|                 |            | mm   | 11            | 13,5           | 15             | 17             | 21              | 25              | 30              | 36              |
|                 | Max schock | daN  | 1370          | 1170           | 1050           | 890            | 715             | 570             | 480             | 400             |
|                 |            | mm   | 30            | 38             | 40             | 45             | 51              | 60              | 75              | 95              |
| Max Vibration   | 2a mm      | 3,5  | 4             | 4,5            | 5,5            | 6,5            | 7,5             | 8,5             | 10,5            |                 |
|                 | Hz         | 7    | 6,5           | 6              | 5,5            | 5              | 4,5             | 4,2             | 4               |                 |